


Poz.	Kom.	Materijal	NAZIV	Dimenzija	Standard
02	1	podstaklo	Priljučica oman	750x550x250	postolji crnž
03	1	S 235 JRG2	Napredna ploča	450x300x80	postolji crnž
04	2	M5x8	Napredna lopt. silvina sa holmnikom	R 1"	
05	1	BTEL, poc.	T ravnja	R 1"	SRPS DIN 2980
06	1	M5x8	Kombinovani separator mekšobla i vazduhina	R 1"	FAR II ekvivalentni
07	2	BTEL, poc.	Kobeno sa SU navojem	R 1"	SRPS DIN 2980
08	1	BTEL, poc.	Reducir sa SU navojem	R 1"43/4"	SRPS DIN 2980
09	1	M5x8	Distancna šrafova 033.7x2,3 sa navojem R1" na oboj kraja	L=130 mm	SRPS DIN 2980
10	1	P235 GH	Holender za uložavacni mecat topljne energije	L=130 mm	SRPS M.65.225
11	2	M5x8	Reducir sa UJ navojem	L=130 mm	SRPS DIN 2980
12	1	BTEL, poc.	Reducir sa UJ navojem	R 1"43/4"	SRPS DIN 2980
13	1	P235 GH	Distancna šrafova cev. 033.7x2,3 sa navojem R1" na oboj kraja	L=90 mm	SRPS M.65.225
14	1	BTEL, poc.	Kobeno sa UJ navojem	R 1"	SRPS DIN 2980
15	1	BTEL, poc.	Čepo	R1/2"	SRPS DIN 2980
16	1	M5x8	Priljučak	R 3/8"	postolji crnž
17	1	M5x8	Napredna torzista silvina SU navoj	R 3/8"	
18	1	M5x8	Napredna torzista sa drskom	R 3/8"	
19	1	M5x8	Kobeno sa SU navojem	DN 1.682/1"	TA II ekvivalentni
20	1	BTEL, poc.	Napredni redukcioni sa SS navojem	R 1"43/4"	SRPS DIN 2980
21	1	BTEL, poc.	Reducir sa SU navojem	R 1"41/2"	SRPS DIN 2980
22	1	M5x8	Ozračni ventil (radlozinski, ručni)	R 1/2"	SRPS DIN 2980
23	8	5, 8	Vijak "hangar" (trvocimeli) pocikovan, sa plastičnim liplom	M8x200	Zehni šraf. Kocelije
24	4	S 235 JRG2	Podboška široka	8,5	SRPS DIN 622
25	5	5, 8	Navrtka	M8	SRPS M.B1.601
26	4	5, 8	Vijak	M8x40	SRPS M.B1.053

Cronica
isporuke

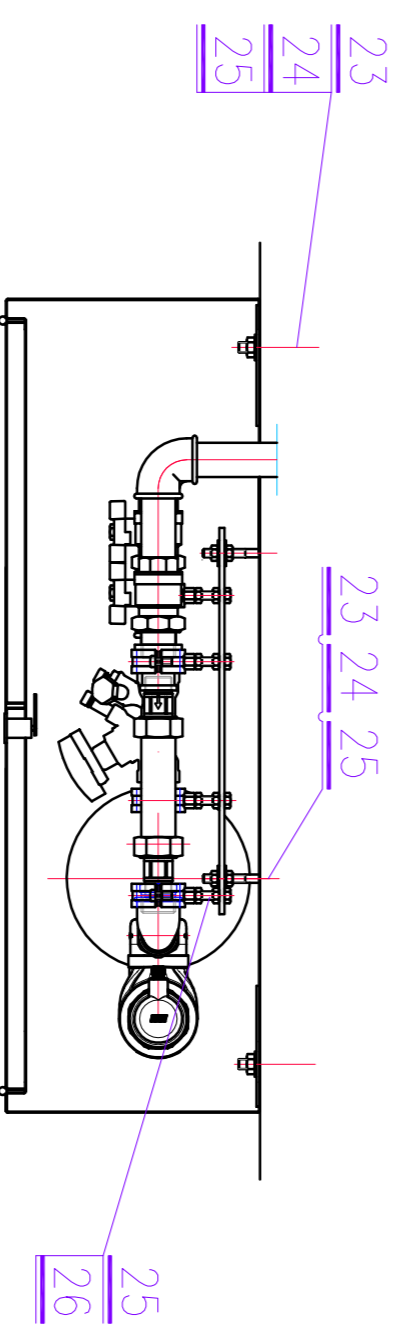

Poz.	Kom.	Materijal	NAZIV	Dimenzija	Standard
301	1	DC 01	Spoljna konstrukcija omanja (od lina 0x1 mm)	250x550x900	
302	2	DC 01	Vrata omanja (od lina 0x1 mm)	190x176x95	
303	4	S 235 JRG2	Šrafova	08x60 (0x1x8)	
304	4	S 235 JRG2	Lim	4x20x1,68	
305	4	S 235 JRG2	Lim	4x20x1,68	
306	1	gornja roba	EDB brava sa ključem	7x25x1,68	

Napomena:

Oman je izrađen od celiknog lima debljine 1,0 mm, plastificiran, bez zadnje strane.

Svi radijusi savijanja su R=1 mm. Savijanje prema detalju "a" za spoljnu konstrukciju i vrata je po obimu.

Vrata su dvostrana, leva vrata se kizacijama u gornjoj i donjoj zoni obezbeđuju od otvaranja, a desna se zaključavaju se univerzalnom EDB bravicom. Uz oman isporučiti i ključ.

